



wortex

Catálogo





Estanterías

ESTANTERÍAS

DE PIE

Construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 o 430. Están diseñadas para ser apoyadas directamente en el piso. Poseen patas de apoyo de polipropileno regulables en altura en +- 25mm. Los estantes poseen un tornillo allen M10 de acero inoxidable donde pasa cada pata, el cual deberá ajustarse una vez definida la altura del estante.

Los caños son de 31,7mm x 1,2mm.

Los estantes se construyen en 1mm de espesor, soldados y pulidos en las esquinas.

OPCIONALES

- Estantes lisos
- Estantes calados
- Estantes con antiderrame
- Estantes con antiderrame y desagüe
- Estantes calefaccionados
- Ruedas
- Bridas para amurar



LARGO
Desde 600
a 2800mm.

ANCHO
Desde 200
a 600mm.

ALTO
Desde 1000
a 2500mm.





ESTANTERÍAS DE TECHO

Construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 o 430. Las estanterías están diseñadas para ser colocadas en el techo mediante tornillos (no incluidos), gracias al sistema de bridas que se aplican a través de rosca M10 en los caños barrales por donde se deslizan los estantes. Permitiendo regular en altura cada uno de los estantes con solo apretar un tornillo allen M10 en cada barral. Los caños son de 31,7mm x 1,2mm. *La brida es de 100mm de diámetro, con tres perforaciones de 5mm para los tornillos de amurado.* *Los estantes se construyen en 1mm de espesor soldados y pulidos en las esquinas.*



OPCIONALES

- Estantes lisos
- Estantes calados
- Estantes con antiderrame
- Estantes con antiderrame y desagüe
- Estantes calefaccionados



LARGO
Desde 600
a 2800mm.

ANCHO
Desde 200
a 600mm.

ALTO
Desde 1000
a 2500mm.





ESTANTERÍAS DE ACERO INOXIDABLE

Mesadas de acero inoxidable.
Se adaptan a las necesidades del usuario, ideales para cocinas industriales, restaurantes, uso doméstico y más.

LARGO
Desde 900
a 2800mm.

ANCHO
Desde 500
a 900mm.

ALTO
Desde 800
a 1000mm.

Construidas en acero inoxidable en calidad AISI 304 o 430 de 1mm de espesor de estructura plegada robusta con múltiples refuerzos.

- Patas desmontables
- Estantes regulables
- Altura total regulable

BASES Y ESTANTES OPCIONALES

- Lisas
- Con zócalo contra pared o en todo su perímetro
- Antiderrame
- Perforados
- Calefaccionados
- Con desagües
- Con desbases

ACCESORIOS

- Ruedas
- Gancheras
- Gancho tirador
- Tablas revariables
- Bachas simples, dobles, soldadas o empotradas
- Grifería





BACHAS DE ACERO INOXIDABLE

Construidas íntegramente en acero inoxidable de 1,5mm de espesor en calidad AISI 304 o 430.

Completamente soldadas y pulidas para una óptima integración en la mesa de trabajo. Poseen perforación de desagote de 90mm para una sopapa industrial de alto caudal.

OPCIONALES

- Sopapa Cestillo
- Anti rebalse



LARGO
Desde 300
a 800mm.

ANCHO
Desde 300
a 600mm.

PROF.
Desde 300
a 500mm.

ESTANTERÍAS DE MURAL

Construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 o 430. Las estanterías de amurar están diseñadas para ser colocadas en paredes mediante tornillos (no incluidos) sobre los barrales perforados. En el mismo se encuentran ranuras que permiten el encaje de las ménsulas que sostienen el estante. Este se aplica con tornillos allen M6 con su correspondiente tuerca de acero inoxidable.

Este sistema permite regular en altura los estantes con un paso de 45mm y en el caso de tener un solo estante, la regulación es de 3 posiciones.

Los rieles son de 1,5mm de espesor al igual que las ménsulas. Los estantes se construyen en 1mm de espesor soldados y pulidos en las esquinas.

OPCIONALES

- Estantes lisos
- Estantes calados
- Estantes con antiderrame
- Estantes con antiderrame y desagüe
- Estantes calefaccionados

LARGO

Desde 600
a 2800mm.

ANCHO

Desde 200
a 400mm.

Cantidad de estantes

A elección






ESTANTERÍAS
MURAL DE CAÑO

ESTANTERÍAS
MURAL ESCURRIDORAS

ESTANTERÍAS MURAL DE CAÑO

Construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 o 430. Las estanterías modulares de caño están diseñadas para ser colocadas en paredes mediante tornillos (no incluidos) sobre los barrales perforados. Los mismos contienen ranuras, las cuales permiten el encastre de las ménsulas que sostienen a los caños que forman el estante. Este sistema permite regular en altura los estantes con un paso de 45mm y en el caso de tener un solo estante la regulación es de tres posiciones. Los rieles son de 1,5mm de espesor al igual que las ménsulas. Los caños que conforma cada estante son de 19,05mm x 1mm soldados a las ménsulas y con tapas soldadas y pulidas en cada extremo.

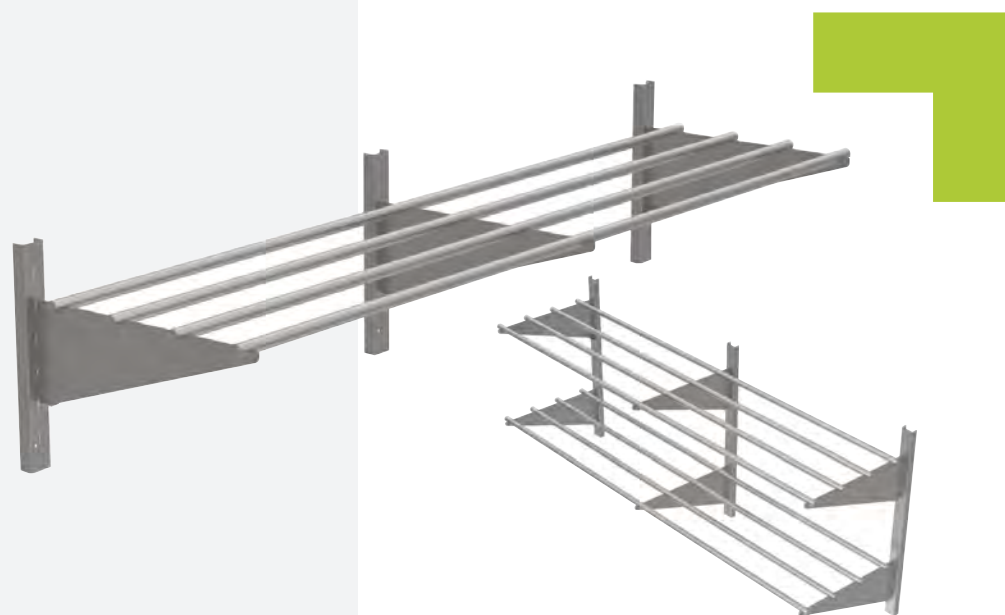

LARGO
Desde 600
a 2800mm.

ANCHO
Desde 200
a 400mm.

Medidas mayores
a 1500mm de largo
se agrega una
barra central.



ESTANTERÍAS MURAL ESCURRIDORAS

Construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 o 430. Las estanterías escurridoras están diseñadas para ser colocadas en paredes mediante tornillos (no incluidos) sobre rieles perforados, en el cual se encuentran las ranuras que permiten el encastre de las ménsulas que sostienen el estante. Este se aplica con tornillos allen M6. Este sistema permite regular en altura los estantes con un paso de 45mm y en el caso de tener un solo estante la regulación es de tres posiciones.

Los rieles son de 1,5mm de espesor al igual que las ménsulas. Los estantes se construyen 1mm de espesor soldados y pulidos en las esquinas.

CAMPANA INDUSTRIAL PARA EXTRACCIÓN

Construida en acero inoxidablecalidad AISI 304 o 430. Las campanas para extracción están previstas para ser colocadas mural así como también centrales. Construidas íntegramente en acero inoxidable de 1mm, con grasera perimetral y desagote central.

Posee perfiles interiores para el apoyo de filtro de 500mm de alto, ubicados en ángulo permitiendo que toda la grasa quede en el canal de desgrase.

OPCIONALES

Filtros de:

- 370mm x 500mm
- 500mm x 500mm
- Luz (600mm x artefacto)

CAMPANA
CENTRAL
O MURAL
a medida





CARRETAS DE CARGA

Carretas de carga manual construidas en acero inoxidable AISI 430 de 3mm de espesor granallado. Su estructura reforzada las hace herramientas versátiles y resistentes. Sus riedas macizas de poli-propileno ofrecen un mejor traslado en diferentes espacios.



CC01

Mango de agarre recto y abierto.

MEDIDAS GENERALES

Largo: 520mm

Profundidad: 454mm

Alto: 1244mm

Peso: 13,7kg



CC02

Mango de agarre cerrado y curvo.

MEDIDAS GENERALES

Largo: 520mm

Profundidad: 454mm

Alto: 1300mm

Peso: 14,5kg

ZORRA DE CARGA MANUAL HIDRÁULICA



Construida en Acero Inoxidable AISI 430 ideal para una amplia variedad de tareas de transporte manual de cargas en tiempo y distancias reducida. Su diseño compacto, robusto y duradero la hacen una herramienta versátil y resistente. Soporta una carga máxima de hasta 2000kg.

LARGO
540mm

PROFUNDIDAD
1500mm

ALTO
1200mm

OLLA PARA DERRETIR GRASA

Construida en Acero Inoxidable Acero Inox AISI 304, ideal para derretir grasa bovina o porcina.

Posee mechero a gas, doble olla de filtración fondo perforado y depósito con canilla de descarga, mesa de apoyo, paletas mezcladoras y motorreductor con variador de velocidad.

Capacidad óptima de 80 Lts





wortex

Grifería para Gastronomía

Catálogo



CANILLAS MONOCOMANDO

K065



K065BL

K082B



K082



K001D



K001BL

DUCHADORES



K027D



K027G



K080L



K056B



K057L



K054D



K086BL



K086L



K090B



K095

