

DT 60

DIPTANK



#### CARACTERÍSTICAS

- Tiempo de ciclo: 3 - 5 segundos
- Capacidad de carga máxima: 60Kg
- Voltaje: 400V - 3 - 50 Hz (otros voltajes disponibles)
- Mando de temperatura digital
- Mecanismo hidráulico
- Chasis de acero inoxidable
- Higiene óptima
- Profundidad de inmersión: 220 mm
- Pelotas de aislamiento contra la evaporación
- Dimensiones Máquina: 770 x 790 x 1320 mm
- Dimensiones Cámara: 500 x 600 x 220 mm

#### DESCRIPCIÓN

Estas cubas de retracción ofrecen, junto con nuestras máquinas al vacío, la solución para una mejor presentación de su producto. La tecnología de la bolsa retráctil perfecciona el aspecto visual de sus embalajes con una protección como “una segunda piel”.




Henkelman ofrece una garantía estándar de 3 años

# DIPTANK DT 60 – ESPECIFICACIONES

## DIPTANK DT 60 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### DIMENSIONES

En mm

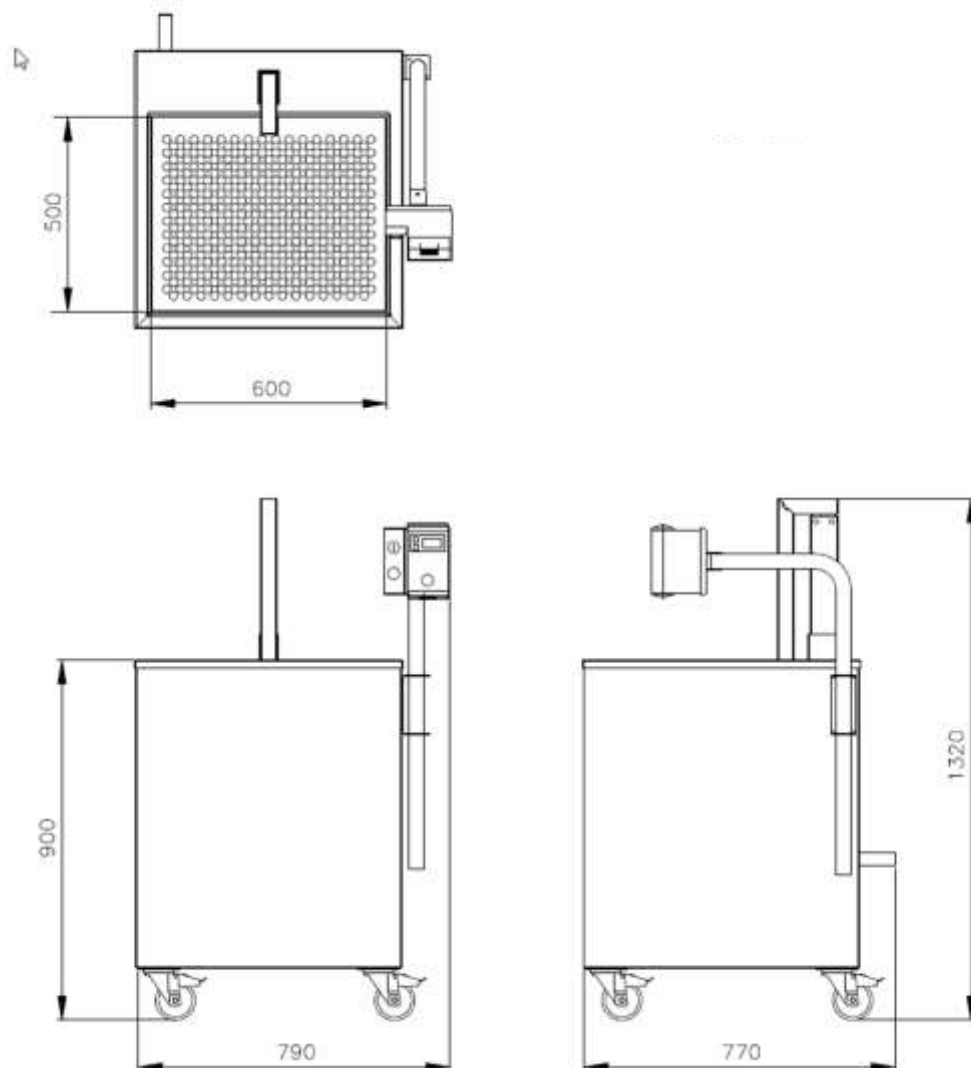

Modelo	Dimensiones (mm)		Voltage* (Hz)	Poder (kW)	Peso (kg)
	Cámara (espacio utilizable) L x W x H	Máquina L x W x H			
Diptank 60	500x 600x 220	770x 790x 1320	400V-3-50	9,0	120

\* otras voltajes disponibles