

Sartén Volcable a Gas Brunetti

Serie SVG



- Cocina salsas, mermeladas, sopa, cremas y más
- Capacidad de hasta 600 lts
- Acero Inoxidable

Diseño óptimo

Nuestras Sartenes Volcables a Gas son ampliamente utilizadas para cocinar salsa, mermelada, sopa, crema. También para la producción de rellenos de productos alimenticios como Khoya, leche deshidratada, jarabe, turrón de caramelo, etc.


Disponemos de diferentes modelos según capacidad de producción. La Sartén Volcable a Gas de 50 lts se utiliza principalmente para que los clientes prueben nuevos productos y hagan muestras.

Construcción

El interior de las sartenes que entra en contacto con los alimentos están contruídos en Acero Inoxidable SUS304. Mientras que en su construcción exterior se utiliza Acero Inoxdable SS201.

Generación de calor eléctrica

Nuestras Sartenes Volcables pueden ser Directas o Indirectas, en el caso de las Sartenes Volcables Directas la llama del quemador o el generador de calor impacta directamente sobre el fondo de la olla generando un punto de generación directo sobre la misma. Y, en el caso de las Sartenes Volcables Indirectas, la llama del quemador o el generador de calor impacta sobre una camisa o falso fondo que posee aceite térmico. De esta manera la transferencia de calor impacta indirectamente sobre la olla produciendo una transmisión más homogénea sobre la misma.

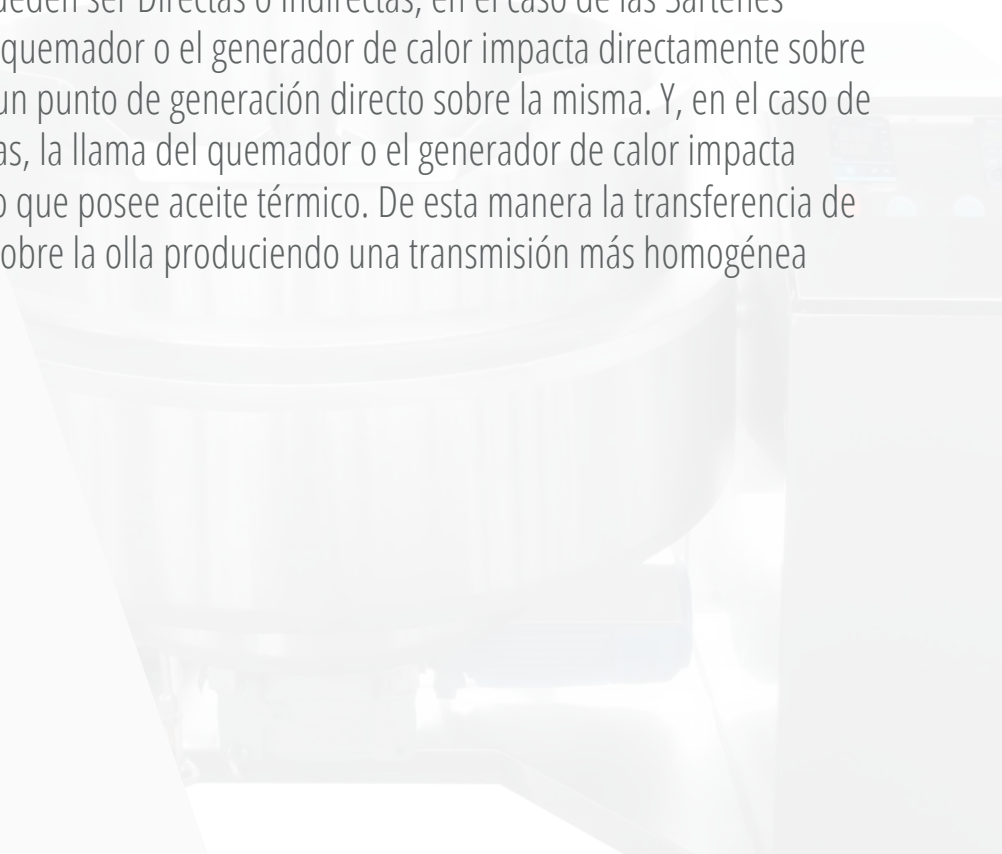

Datos técnicos

Serie SVG



Opciones de gas Directa (D) e Indirecta (I)

Modelo	SVG50 D/I	SVG200 D/I	SVG400 D/I	SVG600 D/I
Capacidad (Lts)	50 lts	200 lts	400 lts	600 lts
Diámetro interior	500 mm	800 mm	1100 mm	1300 mm
Dimensiones en mm	913 x 612 x 793	1300 x 1030 x 1145	1700 x 1400 x 1190	2000 x 1670 x 1250
Dimensiones de embalaje	-	1380 x 1140 x 1250	1880 x 1500 x 1590	2180 x 1780 x 1660
Sistema de Vuelco	Manual	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Potencia de motor	0.75 kw	1.1 kw	2.2 kw	4 kw
Consumo de Gas	-	-	4,5m3/h (40.000kcal/h)	-
Velocidad de mezcla	0 - 30 rpm	0 - 23 rpm	0 - 30 rpm	0 - 23 rpm
Voltaje	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz	380-400 V / 50 Hz
Encendido de Gas	Automático	Automático	Automático	Automático
Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peso de embalaje	-	440 / 450 Kgs	755 / 760 Kgs	860 / 880 Kgs

La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.