



**Brunetti®**

Marmita Volcable con Brazo Agitador

**SERIE MVD/MVI**



- Capacidad de 200/400/600 lts
- Control de temperatura
- Incluye un agitador
- Brazo doble
- Interior en Acero Inoxidable 304
- Exterior en Acero Inoxidable 201

# Características

SERIE MVD/MVI

## Diseño óptimo

Estas marmitas volcables con agitador sirven para cocinar y al mismo mezclar homogéneamente alimentos, pueden ser directas, es decir la llama impacta directamente sobre el fondo de la olla, o indirectas, que la llama impacta sobre una camisa rellena con glicerina, lo cual hace a una cocción mas pareja y uniforme.


Este equipo le permitira a usted producir grandes cantidades de rellenos, salsas, jaleas, dulces, etc. De manera rápida, homogénea y automática, gracias a su variador de velocidad, temporizador y control de temperatura.

## Construcción

La construcción de estos equipos se realiza con materia prima robusta, desde una ingeniería pensada para uso intensivo, la olla desde su parte interna esta hecha con acero inoxidable AISI 304, mientras que el resto del equipo posee acero aisi 201 (no entra en contacto con alimento).

Posee quemador automático que da una respuesta eficaz y rápida de llama, control de ignición para un correcto encendido y apagado, un motoreductor que acciona para volcar la olla, esto permite verter el contenido muy fácilmente en cualquier lado. El agitador es movido por otro motoreductor que ademas posee variador de velocidad.

- **Fácil instalación y mantenimiento**
- **Gas directo o indirecto (con/sin camisa)**
- **Panel de control con ajuste de velocidad**

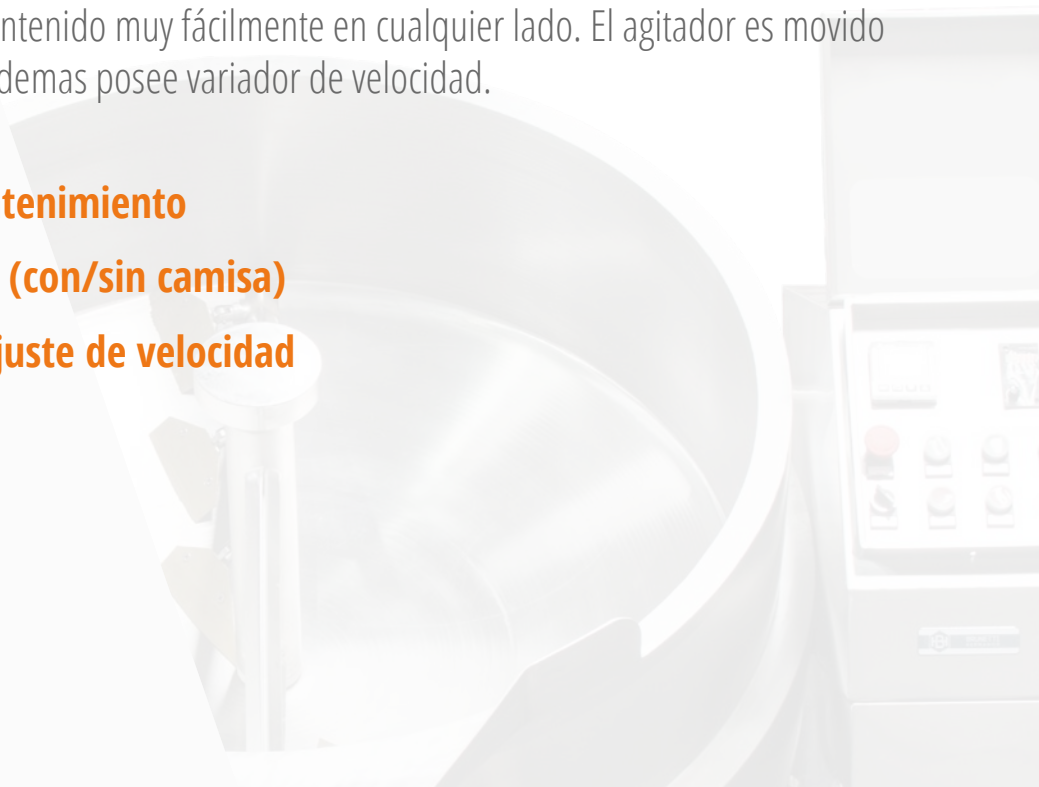

### MODELOS DE BRAZOS AGITADORES DISPONIBLES



#### 1/ Teflonado o bronce.

Ideal para jalea, crema, pasta, salsa, sopa y carne picada.



#### 2/ Teflonado o bronce.

Ideal para caramelo, jarabe, azúcar, turrón, alimentos viscosos.



#### 3/ Teflonado.

Ideal para leche, arroz, fideos y carnes.

Modelo	MVD200 / MVI200	MVD400 / MVI400	MVD600 / MVI600
Dimensiones (mm)	1300 x 1030 x 1145 h	1700 x 1400 x 1190 h	2000 x 1670 x 1250 h
Material	SS201 y SS304	SS201 y SS304	SS201 y SS304
Capacidad (lts)	200	400	600
Diámetro interior (mm)	800	1100	1300
Motor agitador kW/HP	0,75 / 1	2,2 / 3	4 / 5,5
Velocidad RPM	0 - 23	0 - 23	0 - 29
Motor volcador kW/HP	0,25 / 1/3	0,75 / 1	0,75 / 1
Control de temperatura	Si, con ignición	Si, con ignición	Si, con ignición
Consumo de gas m <sup>3</sup> /h	3,5	4,5	6
Voltaje V/Hz/Fase	220 / 50 / 1	380 / 50 / 3	380 / 50 / 3

*La empresa se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.*